


DOMOS DE TUB

FREQÜÈNCIA

Divisions que fem a la cara d'un icosaedre

Segons la mida de la cúpula adaptem la freqüència del domo per optimitzar el material.

Per la seva forma, són considerades estructures metàl·liques d'alta resistència.

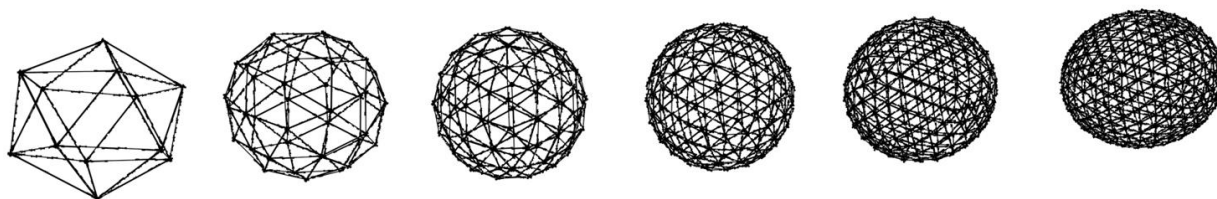

DOMO DE TUB FREQÜÈNCIA 2

Mida: de 3 a 5 m de diàmetre


Superfície: de 7 a 20 m²

Material: tenim diferents opcions com ara tub de ferro galvanitzat, tub de ferro pintat al forn o tub d'acer inoxidable

Coberta: lona de PVC personalitzada

Funcionalitat: tota classe d'esdeveniments

Preu: depenent del disseny de la cúpula

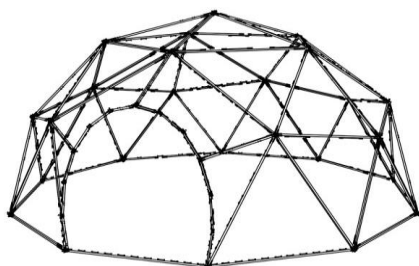

DOMO FREQÜÈNCIA 3

Mida: de 5 a 7 m de diàmetre


Superfície: de 20 a 40 m²

Material: tenim diferents opcions com ara tub de ferro galvanitzat, tub de ferro pintat al forn o tub d'acer inoxidable


Coberta: lona de PVC personalitzada

Funcionalitat: tota classe d'esdeveniments

Preu: depenent del disseny de la cúpula

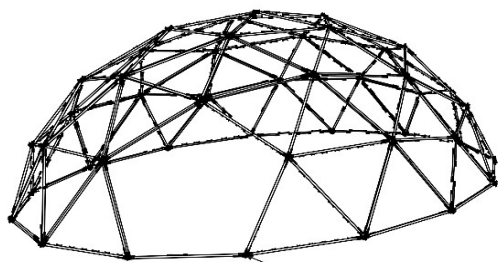

V3 5/12

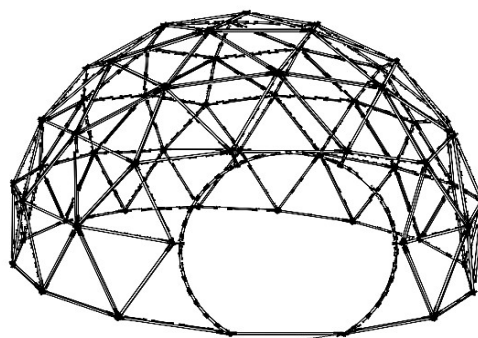

V3 7/12

DOMO FREQUÈNCIA 4

Mida: de 8 a 12 m de diàmetre


Superfície: de 40 a 115 m²

Material: tenim diferents opcions com ara tub de ferro galvanitzat, tub de ferro pintat al forn o tub d'acer inoxidable

Coberta: lona de PVC personalitzada

Funcionalitat: tota classe d'esdeveniments

Preu: depenent del disseny de la cúpula

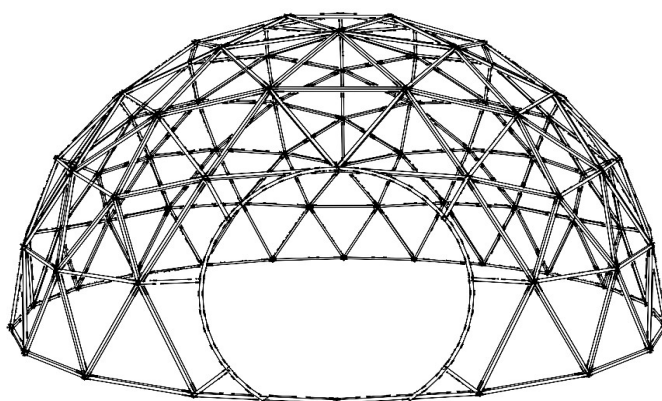

DOMO FREQUÈNCIA 6

Mida: fins a 25 m de diàmetre


Superfície: de 490 m²

Material: tenim diferents opcions com ara tub de ferro galvanitzat, tub de ferro pintat al forn o tub d'acer inoxidable

Coberta: lona de PVC personalitzada

Funcionalitat: tota classe d'esdeveniments

Preu: depenent del disseny de la cúpula

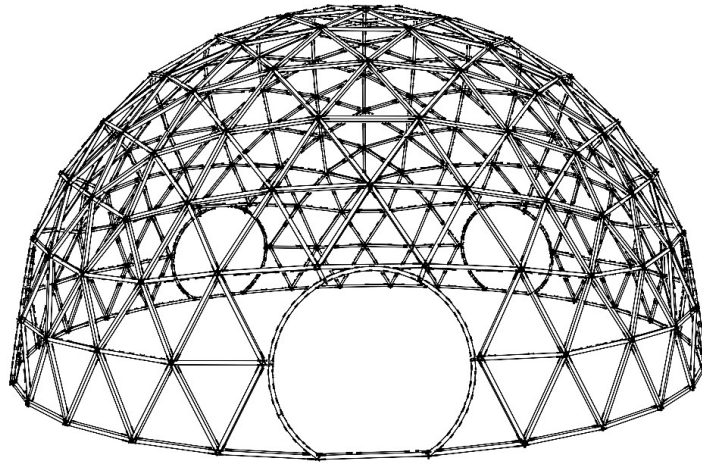

CARACTRÍSTIQUES DE LES ESTRUCTURES

Les estructures poden estar confeccionades amb ferro galvanitzat, ferro pintat al forn del color ral o d'acer inoxidable.

Totes les barres estan identificades amb el seu codi de color o lletra corresponent.

El diàmetre dels tubs utilitzats varia en funció de les dimensions, amb parets de gruix que oscil·len entre els 25 mm i els 48 mm.

Es poden incloure les bases per fixar el domo a terra o a una plataforma elevada, juntament amb tota la tornilleria necessària per muntar l'estructura.

CARACTERÍSTIQUES DE LES COBERTES

Totes les cobertes dels domos estan fabricades amb PVC termosegellat mitjançant alta freqüència.


Incorporen una porta d'entrada també de PVC, equipada amb cremalleres per a la seva obertura i tancament.

Depenent del model, s'instal·len més o menys ventilacions laterals i superiors per a una millor circulació de l'aire.

És possible dissenyar una finestra panoràmica adaptada a les dimensions de l'espai per proporcionar una sensació d'immersió en el paisatge mentre es gaudeix de la protecció que ofereix el domo.

Aquests són els diferents tipus de lona:

- simple 580 gr m²
- blackout (opaca) 650 gr m²
- transparent

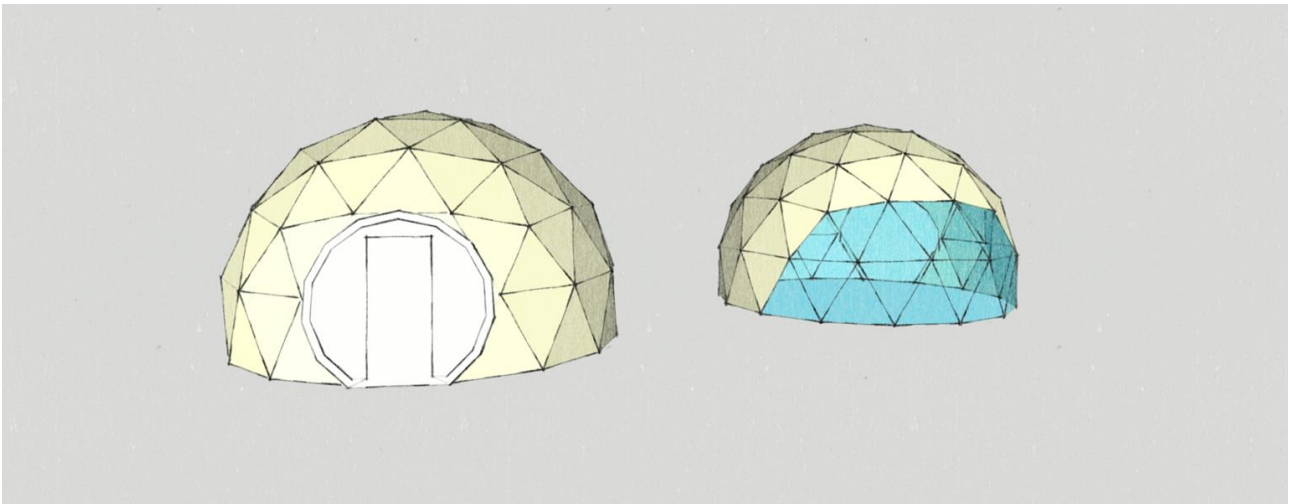

ACCESSORIS

Estructura de marc de porta convencional i porta amb pany.

Entrades d'aire condicionat/bomba de calor.

Finestra panoràmica.

Finestres de ventilació.

Extractor superior d'aire elèctric.

Portes extres.

Obertures amb sortida d'aire superior.

Mosquiteres.

Aïllant tèrmic.

Mòduls interiors amb WC, dutxes, cuina o llits elevats, acabats fins a l'últim detall.

Disposem d'equip de muntadors per a totes les estructures. Et podem assessorar de principi a fi amb el teu projecte. Contacta amb nosaltres i gaudeix del teu espai geodèsic.